



包装盒内容


- 带 4 个 FXO 端口的 Internet 电话网关
- 电源适配器
- USB 1.1 语音信箱模块
- RJ-45 以太网电缆
- 4 -RJ11 电话线
- 快速安装指南

1 准备工作

重要提示: SPA400 仅能与 SPA9000 联合使用。按下图所示连接好 SPA400 之后, 请按照 SPA9000 的设置向导完成配置。有关高级配置选项说明, 请参阅 SPA9000 管理指南的 SPA400 部分。

SPA400 是整合到 Linksys 语音系统 (LVS) 的一部分。SPA400 提供了至 PSTN 网络的连接, 并在同一平台上整合了一个语音信箱应用程序。

本指南介绍了如何连接 SPA400 至 SPA9000。有关详细的系统配置步骤, 包括设置语音信箱应用程序, 请使用 SPA9000 设置向导 (可从 www.linksys.com 下载) 或参阅 SPA9000 管理指南的 SPA400 部分。

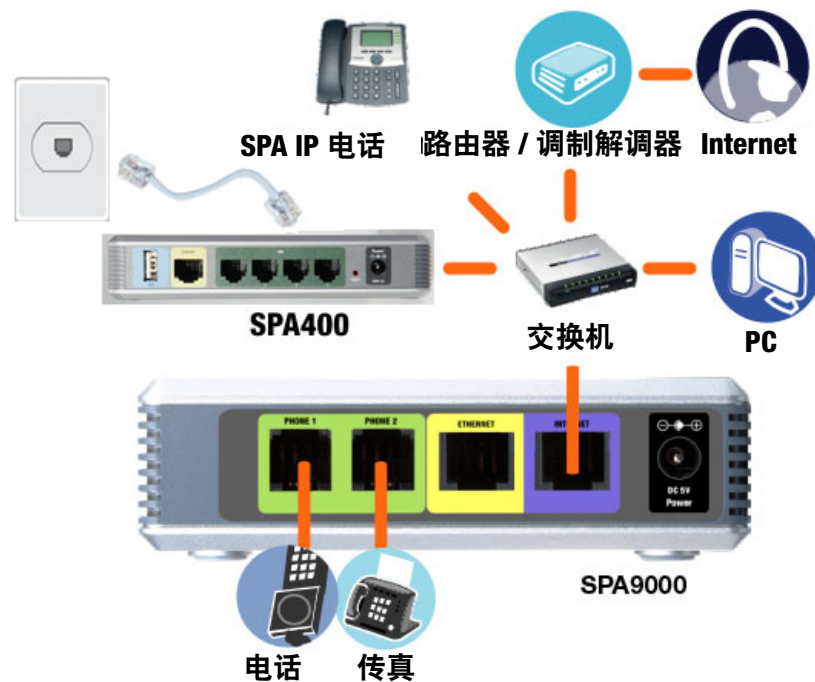


Linksys 语音系统概述

2 连接 SPA400

- 将随附的以太网电缆从 SPA400 上的以太网端口连接到多端口交换机上的以太网端口。
- 将随附的 RJ11 电话线一端插入 SPA400 的其中一个线路端口, 将另一端插入 RJ11 墙壁插座。
- 将随附的 USB 1.1 语音信箱模块插入 USB 端口。
- 将随附的电源适配器连接到 SPA400 的电源端口, 然后将电源适配器插入电源插座。

SPA400 连接即已完成。完成 SPA9000 安装后, 您可以使用 SPA9000 设置向导或参阅 SPA9000 管理指南的 SPA400 部分了解高级配置选项。

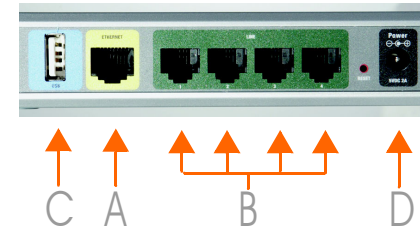

有关详细信息, 请参阅 Linksys 网站上的 SPA9000 管理指南。如需进一步帮助, 请联系您的 Internet 电话服务提供商。

网站
<http://www.linksys.com>
<http://www.linksys.com/international>

Linksys 是 Cisco Systems, Inc. 及其分公司在美国和部分国家 / 地区的商标或注册商标。版权所有 © 2006 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。

Internet 电话网关

带 4 个 FXO 端口

快速安装指南

VoIP
Voice

