


Övervakningskonsol med 32 knappar för IP-telefonen SPA962

PRODUKDATA

Utöka IP-telefonens funktioner med en knapptryckning

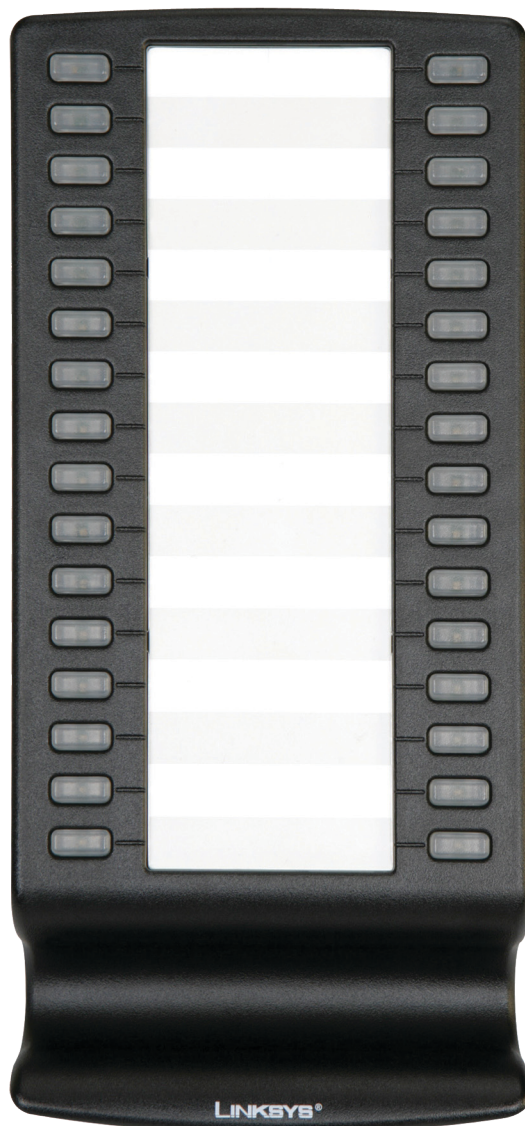

Enkel att installera och utformad särskilt för IP-telefonen SPA962

32 programmerbara knappar gör det enkelt att slå telefonnummer och överföra samtal

Lysdioder i flera färger övervakar statusen för varje konfigurerad röstlinje via ett fält för upptagetlampa (Busy Lamp Field, BLF)

Två sammanlänkade övervakningskonsoler stöds med totalt 64 knappar

Modell: SPA932 (SE)

Características

Innehåll i förpackningen

Minimikrav

Specifikationer

Miljö

- 32 programmerbara knappar med lysdioder i flera färger
- Upplyst övervakning av linjestatus (Grön – vilande, Röd – används, Blinkande röd – ringer, Orange – registreringsfel)
- Överföra samtal
- Kortnummer
- DSS - Direct Station Select
- BLF - Busy Lamp Field
- Funktion för överföring med en knapptryckning

- Övervakningskonsol med 32 knappar
- Fästarm
- Två (2) fästarmsskruvar
- AUX-kabel
- Bordsställ
- Snabbinstallationshandbok

- Linksys SPA962 IP-telefon

Modell	SPA932
Portar	2 AUX-portar
Knappar	32
Lysdioder	Flera färger: grön, röd, orange
Dokumentation:	Snabbinstallationshandbok Användarhandbok för SPA IP-telefon Administrationshandbok för IP-telefon i SPA 900-serien Konfigurationshandbok - endast leverantörer

Enhetens mått	4 x 8,5 x 1,5 mm
Vikt	0,52 kg
Ström	Tillhandahålls av IP-värdtelefonen SPA962
Certifiering	FCC, cUL, CE, kanadensisk ICES-003
Driftstemperatur	5 till 45° C (41 till 113° F)
Förvaringstemperatur	-25 till 85 °C (-13 till 185 ° F)
Luftfuktighet vid drift	10 till 90 % icke-kondenserande, vid drift och icke-drift
Luftfuktighet vid förvaring	10 till 90 % icke-kondenserande, vid drift och icke-drift

Linksys SPA932 Övervakningskonsol med 32 knappar för IP-telefonen SPA962 är en perfekt lösning för små företag som vill förenkla hanteringen av inkommande samtal och snabbt kunna överföra samtal till rätt person samt övervaka linjestatusen från en central plats.

SPA932 kan enkelt fästas på IP-telefonen SPA962 och har 32 programmerbara kortnummer- eller DSS-knappar (Direct Station Select). Varje knapp har lysdioder som visar linjestatus (vilande, ringer, upptaget eller null) i fältet för upptagetlampa (Busy Lamp Field, BLF). Inkommande samtal som tas emot kan omedelbart överföras till rätt person med en tryckning på en knapp som är tilldelad den anknytningen på SPA932.

Den modulära designen hos SPA932 gör det möjligt att använda två övervakningskonsoler med totalt 64 ytterligare knappar, vilket resulterar i en prisvärd lösning som kan växa i takt med ditt VoIP-nätverk. Installation och konfiguration utgörs enbart av att sätta fast den medföljande fästordningen och ansluta kabeln till SPA962, som SPA932 även använder som telefonens strömkälla – ingen extra strömkälla krävs.

SPA932 baseras på SIP-standarderna och har testats för omfattande interoperabilitet med utrustning från ledande företag inom VoIP-infrastruktur. På så vis kan leverantörerna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster med många funktioner till sina kunder.



Linksys

Web: <http://www.linksys.com/international>

Linksys produkter finns tillgängliga i fler än 50 länder, med support från 12 lokala Linksys-kontor över hela världen. En fullständig lista med kontaktinformation om Linksys lokala försäljning och tekniska support finns på www.linksys.com/international

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Linksys är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess samarbetspartner i USA och i vissa andra länder. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt. Andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.