



1. Ricevitore
2. Display LCD (SPA962 a colori)
3. Spia indicatore della casella vocale
4. Linee (SPA941, SPA942 e SPA962)
5. Pulsanti
6. Pulsante di esplorazione
7. Pulsante della casella e-mail
8. Pulsante di attesa
9. Pulsante di configurazione
10. Barra di regolazione del volume
11. Pulsante delle cuffie
12. Pulsante dell'altoparlante
13. Pulsante di disattivazione audio
14. Tastiera di composizione

Esecuzione di una chiamata Chiamare utilizzando uno dei tre dispositivi disponibili:

- Sollevare il ricevitore e comporre il numero oppure
- Collegare le cuffie (la porta si trova sul lato destro del telefono), premere il pulsante delle cuffie e comporre il numero oppure
- Premere il pulsante dell'altoparlante e comporre il numero

Commutazione tra dispositivi durante una chiamata

- È possibile utilizzare un solo dispositivo per volta.
- Premere il pulsante del dispositivo.
 - Regolare il volume come necessario.

Composizione di un numero memorizzato

- Per ricomporre l'ultimo numero chiamato, premere il pulsante associato alla funzione **redial** (ricomponi) due volte.
- Per visualizzare le opzioni della directory, premere il pulsante associato a **dir** (directory). Utilizzare il pulsante di esplorazione per evidenziare la propria scelta. Premere **dial** (componi) per chiamare.
- Per comporre il numero dell'ultima chiamata ricevuta, premere il pulsante associato a **lcr** (Ucr).

Composizione rapida

- I numeri a composizione rapida devono essere già programmati nel telefono (vedere Configurazione di collegamenti).
- Comporre il numero a composizione rapida e sollevare il ricevitore, oppure
 - Sollevare il ricevitore e comporre il numero a composizione rapida seguito dal pulsante # (cancellito) sul telefono,
 - Il numero presente nell'elenco di composizione rapida viene composto automaticamente.

Ricezione di chiamate

1. Più chiamate su una sola linea

- (per SPA921 e SPA922)
- Sul display LCD vengono visualizzate le informazioni sul chiamante.
 - Per accedere a più chiamate contemporaneamente, utilizzare le funzioni di attesa o conferenza.

2. Più chiamate su più linee

- (Per SPA941, SPA942 e SPA962)
- Le chiamate vengono ricevute sulla prima linea disponibile.
 - Sul display LCD vengono visualizzate le informazioni relative alla chiamata.

Escludere l'audio di una chiamata


- Escludere l'audio della chiamata premendo il pulsante di disattivazione audio.
- Per annullare la funzione, premere nuovamente il pulsante di disattivazione audio.

Mettere in attesa una chiamata

- Premere il pulsante di attesa per mettere in attesa la chiamata attiva. Nel caso in cui arrivi un'altra chiamata, è possibile rispondere alla seconda chiamata o linea.
- In caso di più linee (SPA941, SPA942 e SPA962), il pulsante della linea della chiamata diventa rosso e lampeggia.
- Riprendere la prima chiamata premendo il pulsante della linea ad essa associato.
- Se la seconda chiamata è ancora in corso, viene messa automaticamente in attesa.

Terminare una chiamata

- Se si utilizza il ricevitore, riagganciare.
- Se si utilizza il vivavoce, premere il pulsante dell'altoparlante.
- Se si utilizzano le cuffie, premere il pulsante delle cuffie.

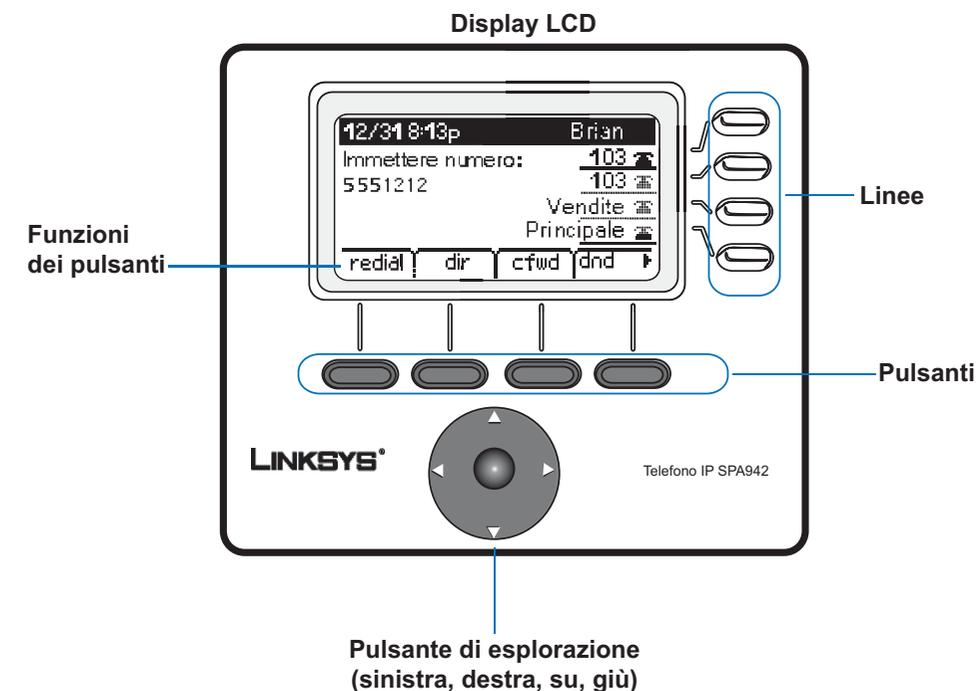

Funzioni dei pulsanti

Linee

Pulsanti

Pulsante di esplorazione (sinistra, destra, su, giù)

Panoramica del display LCD

- Nella riga superiore vengono visualizzati data, ora e numero di telefono.
- Nell'area principale vengono visualizzate le informazioni relative alla chiamata.
- Nelle righe inferiori vengono visualizzate le opzioni associate ai pulsanti.
- Sul lato destro vengono visualizzati i numeri di interni, se disponibili.
- Il telefono SPA962 dispone di un display a colori da 320 x 240 pixel.

Funzioni associate ai pulsanti

Visualizza le funzioni disponibili. Come illustrato sopra, premendo il pulsante associato alla funzione, è possibile selezionare:

redial (ricomponi): viene visualizzato l'elenco dei numeri da ricomporre
dir (directory): vengono visualizzate le opzioni della directory

cfwd (inolchiam): vengono inoltrate le chiamate
dnd (non disturbare): viene selezionata la funzione Do not disturb (Non disturbare).

Sul display sono disponibili più opzioni premendo il pulsante di esplorazione a destra.

Pulsanti associati a funzioni

Per attivare la funzione associata a un pulsante, premere il pulsante.

Pulsante di esplorazione

Consente di spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra tra le funzioni associate ai pulsanti.

Linee

(solo SPA 941, SPA942 e SPA962)
 Consente di accedere a interni aggiuntivi. I telefoni SPA941 e SPA942 dispongono di quattro linee, mentre il telefono SPA962 ne ha sei.

Funzione

<< 0 >>

add (aggiungi)

alpha, IP, num

cancel

(annulla)

cfwd

(inolchiam)

change

(cambia)

clear (elimina)

copy (copia)

delChr

(elimCar)

delete (elimina)

dial (componi)

dir (directory)

dnd (non

disturbare)

edit (modifica)

grPick (risprgr)

lcr (ucr)

ok o save

(salva)

park (attesa)

paste (incolla)

pickup (risp)

play (riproduci)

redial

(ricomponi)

select

(selezione)

unpark

(sblocca)

y/n (si/no)

Consente di:

spostarsi verso sinistra o destra per passare da una voce all'altra senza eliminare i caratteri.

aggiungere una voce

passare da un'opzione all'altra per immettere un numero, un URL o un indirizzo IP

annullare tutte le modifiche effettuate (premere prima di ok o save [salva])

accedere alle opzioni di inoltramento di chiamata (vedere Configurazione di collegamenti)

modificare una suoneria

eliminare una voce

copiare una voce esistente della directory

eliminare l'ultimo carattere inserito

eliminare una voce memorizzata

effettuare una chiamata al numero evidenziato sul display LCD

accedere alla directory del telefono (vedere Configurazione di collegamenti)

attivare la funzione Do not disturb (Non disturbare); vedere Configurazione di collegamenti

modificare una voce memorizzata

rispondere a una chiamata da un interno esterno al gruppo

comporre l'ultima chiamata ricevuta

confermare l'immissione di nuove informazioni

mettere in attesa una chiamata (per maggiori dettagli, consultare la Guida per l'utente IP SPA)

incollare le informazioni copiate nella directory personale

rispondere a una chiamata da un altro telefono del gruppo

ascoltare le suonerie prima di impostarle

ricomporre numeri chiamati di recente

scegliere un elemento da rivedere o modificare

rispondere a una chiamata messa in attesa

scegliere tra yes (si) o no

Accesso alla casella vocale

Il servizio di casella vocale deve essere disponibile sulla rete.

- Premere il pulsante della casella e-mail oppure
- Premere il pulsante di configurazione e digitare 8 oppure
- Comporre il numero di interno per la casella vocale.

Avviare una conference call a tre

1. Premere il pulsante associato a **conf** (conferenza) durante una chiamata attiva.
2. La prima chiamata viene messa in attesa. Viene emesso un tono di selezione. Comporre il numero di telefono per partecipare alla conferenza.
3. Premere di nuovo il pulsante associato a **conf** (conferenza). Ora si può partecipare alla conference call che comprende le altre due parti.
4. Riagganciare per disconnettere tutte le parti.

Trasferimento con supervisione

1. Premere il pulsante associato a **xfer** (trasferimento) durante una chiamata attiva.
2. La prima chiamata viene messa in attesa e viene emesso un segnale di composizione. Comporre il secondo numero telefonico.
3. Quando la seconda persona risponde, è possibile parlare con quest'ultima senza che la prima ascolti il contenuto della conversazione.
4. Per collegare la chiamata alla seconda persona, premere nuovamente il pulsante associato a **xfer** (trasferimento) per completare il trasferimento.
5. La chiamata viene disconnessa.

Trasferimento senza supervisione

1. Premere il pulsante associato a **xfer** (trasferimento) durante una chiamata attiva.
2. La prima chiamata viene messa in attesa. Viene emesso un segnale di composizione. Comporre il secondo numero telefonico.
3. Quando il telefono squilla, premere nuovamente il pulsante associato a **xfer** (trasferimento) per completare il trasferimento.
4. La chiamata viene disconnessa.

Pulsanti sul telefono

	casella e-mail
	configurazione
	esclusione audio (si illumina quando è attivato)
	cuffie (si illumina quando è attivato)
	altoparlante (si illumina quando è attivato)
	attesa
	barra di regolazione del volume



Configurazione di collegamenti

Nota: premere i pulsanti in sequenza

1. Directory

Per aggiungere una nuova voce: pulsante di configurazione, 1, 1.
Per visualizzare una directory aziendale: pulsante di configurazione, 1, 2.
Per utilizzare una directory personale: pulsante di configurazione, 1, 3.

2. Composizione rapida

Per aggiungere/modificare un numero a composizione rapida: pulsante di configurazione, 2

3. Cronologia chiamate

Per visualizzare l'elenco dei numeri da ricomporre: pulsante di configurazione, 3, 1.
Per visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute: pulsante di configurazione, 3, 2.
Per visualizzare l'elenco delle chiamate perse: pulsante di configurazione, 3, 3.

4. Suonerie

Per modificare una suoneria: pulsante di configurazione, 4.

5. Preferenze

Per bloccare l'ID chiamante: pulsante di configurazione, 5, 1.
Per bloccare le chiamate anonime: pulsante di configurazione, 5, 2.
Per attivare la funzione Do Not Disturb (Non disturbare): pulsante di configurazione, 5, 3.
Per attivare la funzione Secure Call (Chiamata sicura): pulsante di configurazione, 5, 4.
Per attivare la funzione Dial Assistance (Composizione assistita): pulsante di configurazione, 5, 5.
Per scegliere Preferred Audio Device (Periferica audio preferita): pulsante di configurazione, 5, 6.

6. Inoltramento delle chiamate

Per inoltrare tutte le chiamate a un numero: pulsante di configurazione, 6, 1.
Per inoltrare le chiamate quando il telefono è occupato: pulsante di configurazione, 6, 2.
Per inoltrare le chiamate quando non si risponde al telefono: pulsante di configurazione, 6, 3.
Per inoltrare le chiamate allo scadere di un intervallo di tempo: pulsante di configurazione, 6, 3, quindi pulsante di configurazione, 6, 4.

7. Ora/Data

Per modificare l'ora e/o la data: pulsante di configurazione, 7.

8. Accesso alla casella vocale

Per accedere alla casella vocale: pulsante di configurazione, 8 (o pulsante della casella e-mail).

NOTA I punti da 9 a 14 sono impostazioni di rete - prima di utilizzarle rivolgersi all'amministratore del telefono

15. Password del telefono

Per impostare una password del telefono: pulsante di configurazione, 15

16. Contrasto LCD

Per regolare il contrasto del display LCD: pulsante di configurazione, 16

17. Stato di attesa di una chiamata

Per visualizzare lo stato di una chiamata messa in attesa: pulsante di configurazione, 17

18. Accesso

Per accedere al telefono: pulsante di configurazione, 18 (utilizzare solo se si utilizza una password per il telefono)

Per informazioni dettagliate su queste e altre funzioni contenute nella presente Guida rapida, consultare la Guida per l'utente del telefono IP SPA.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Per ulteriori informazioni o istruzioni relative alla risoluzione dei problemi, consultare la Guida per l'utente sul sito Web di Linksys.

Sito Web

<http://www.linksys.com/international>

Linksys è un marchio o marchio registrato di Cisco Systems, Inc. e/o delle relative aziende affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.