


Medfølgende konsol med 32 knapper til SPA962 IP-telefonen

PRODUKDATA

Udvid IP-telefonens funktionalitet med et tryk på en knap

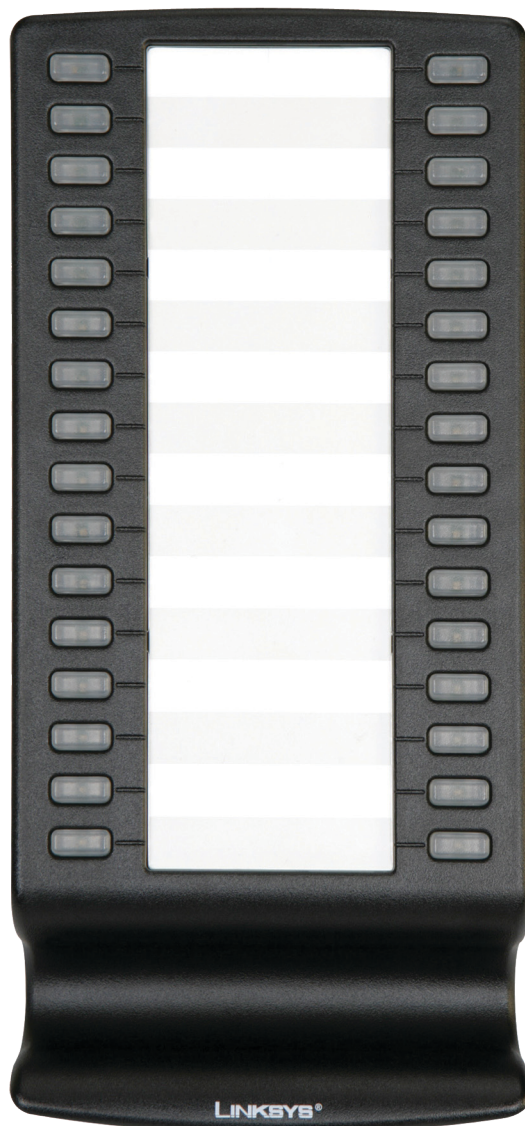

Nem at installere og udelukkende designet til SPA962 IP-telefonen

32 programmerbare knapper gør det nemmere at ringe op og viderestille opkald

Lysdioder i flere farver overvåger status for hver enkelt konfigureret Voice Line via Busy Lamp Field (BLF)

Sammenkæder to medfølgende konsoller, der understøtter i alt 64 knapper

PRODUKDATA

Model: SPA932 (DK)

Funktioner

- 32 programmerbare lysindikatorknapper i mange farver
- Oplyst overvågning af linjestatus (Grøn, inaktiv; rød, i brug; blinkende rød, ringer; orange, registreringsfejl)
- Viderestilling
- Hurtigopkald
- DSS - Direct Station Select
- BLF - Busy Lamp Field
- Viderestillingsfunktion vha. et tryk

Pakkens indhold

- Medfølgende konsol med 32 knapper
- Monteringsarm
- To (2) skruer til monteringsarm
- Ekstra kabel
- Holder til placering på skrivebord
- Installationsvejledning

Minimumkrav

- Linksys SPA962 IP-telefon

Spezifikationer

Model	SPA932
Porte	2 ekstra porte
Knapper	32
Lysdioder	Flere farver: Grøn, rød, orange
Dokumentation:	Installationsvejledning Brugervejledning til SPA IP-telefon Administrationsvejledning til IP-telefoner i SPA 900-serien Provisioning Guide - kun til serviceudbydere

Praktiske Oplysninger

Enhedens dimensioner	4 x 85 x 15 mm
Vægt	0.52 kg
Strøm	Kommer fra SPA962 IP-værtstelefonen
Certificering	FCC, cUL, CE, Canadian ICES-003
Driftstemperatur	5 til 45 ° C
Opbevaringstemperatur	-25 til 85 ° C
Luftfugtighed ved drift	10 til 90%, ingen kondensering, både under og uden for drift
Luftfugtighed ved opbevaring	10 til 90%, ingen kondensering, både under og uden for drift

Den medfølgende Linksys SPA932-konsol med 32 knapper til SPA962 IP-telefonen er en ideel løsning til små virksomheder, der ønsker at forenkle håndteringen af indgående opkald, så de går direkte til den ønskede part. Det er også nemt at overvåge linjestatus fra en central placering.

SPA932 kan nemt monteres på SPA962 IP-telefonen, som giver 32 programmerbare knapper til hurtigopkald eller Direct Station Select (DSS). Hver knap lyser, så du kan se linjens status (inaktiv, ringer, optaget eller ingenting) via Busy Lamp Field (BLF). Indgående opkald kan øjeblikkeligt viderestilles til rette sted vha. et enkelt tryk på en knap, der er tildelt lokalnumrene på SPA932.

Det modulopbyggede design på SPA932 muliggør anvendelse af op til to medfølgende konsoller, der giver i alt 64 ekstra knapper, som udgør en billig løsning, som udvides med væksten af dit VoIP-netværk. Installation og konfiguration udføres blot ved at slutte det medfølgende beslag og kabel til SPA962, via hvilken SPA932 bruger telefonens strømforsyning - der kræves ingen ekstra strømkilde.

SPA932 er baseret på SIP-standarden og testet for at sikre en bred kompatibilitet med udstyr fra de førende leverandører af VoIP-infrastruktur, så udbydere kan lancere konkurrencedygtige tjenester med masser af funktionalitet til kunderne.



Linksys

Web: <http://www.linksys.com/international>

Linksys' produkter markedsføres i mere end 50 lande og understøttes af 12 regionale Linksys-afdelinger fordelt over hele verden. Se en komplet liste over lokale Linksys-salgs- og servicekontorer på www.linksys.com/international

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller Cisco Systems' associerede selskaber i USA og visse andre lande. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Andre produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.