


Attendant Console met 32 knoppen voor de SPA962 IP-telefoon

PRODUKTINFORMATIE

**Verbeter de functionaliteit van uw
IP-telefoon met één druk op de knop**

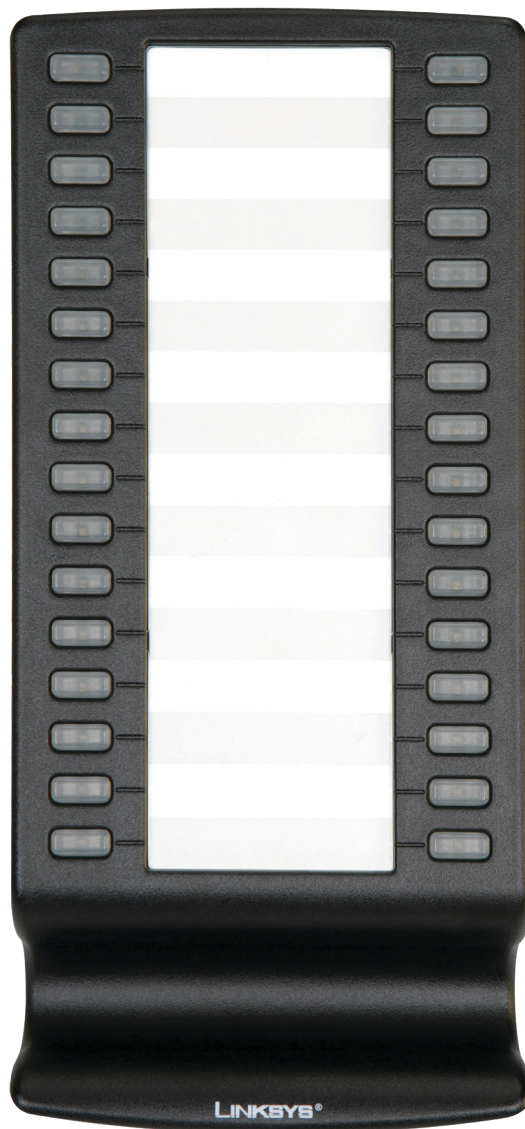

Gemakkelijk te installeren en speciaal ontworpen voor de SPA962 IP-telefoon

32 programmeerbare knoppen vergemakkelijken het kiezen van nummers en het doorverbinden van gesprekken

Meerkleurige LED's bewaken de status van elke geconfigureerde gesprekslijn via een Busy Lamp Field (BLF)

Mogelijkheid om twee Attendant Consoles te koppelen voor in totaal 64 knoppen

Model: SPA932 (NL)

Kenmerken

- 32 programmeerbare knoppen met meerkleurige LED's
- Verlichte aanduiding van de lijnstatus (groen: vrij; rood: bezet, rood knipperend: gaat over, oranje: registratiefout)
- Gesprek doorschakelen
- Snelkiezen
- Directe toestelselectie (Direct Station Select - DSS)
- Toestel-bezetlampje (Busy Lamp Field - BLF)
- Doorschakelen met één druk op de knop

Verpakkings- inhoud

- Attendant Console met 32 knoppen
- Bevestigingsarm
- Twee (2) schroeven voor bevestigingsarm
- Hulpvoedingskabel
- Bureaustandaar
- Installatiehandleiding

Minimale vereisten

- Linksys SPA962 IP-telefoon

Specificaties

Model	SPA932
Poorten	2 hulpvoedingspoorten
Knoppen	32
LED's	Meerkleurig: groen, rood, oranje
Documentatie:	Installatiehandleiding SPA IP-telefoon gebruikershandleiding Beheerdershandleiding voor IP-telefoons uit de SPA 900-reeks Handleiding voor automatische initiatie - Alleen voor serviceproviders

Omgevings- kenmerken

Afmeting van apparaat	4 x 8.5 x 1.5 mm
Gewicht	0.52 kg
Voeding	Voeding via de SPA962 IP-telefoon
Certificatie	FCC, CE, cUL, CE, Canadees ICES-003
Bedrijfstemperatuur	5 tot 45 ° C
Opslagtemperatuur	-25 tot 85 ° C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 90% niet-condenserend, in bedrijf en buiten bedrijf
Opslagvochtigheid	10 tot 90% niet-condenserend, in bedrijf en buiten bedrijf

De Linksys SPA932 Attendant Console met 32 knoppen voor de SPA962 IP-telefoon is een ideale oplossing voor kleine bedrijven die de afhandeling van inkomende telefoongesprekken willen vereenvoudigen via snelle doorschakeling naar de juiste personen en ook de lijnstatus willen bewaken vanaf een centrale locatie.

De SPA932 kan gemakkelijk worden bevestigd aan de SPA962 IP-telefoon en bevat 32 programmeerbare snelkiestoetsen of toestelkeuzetoetsen, waarbij elke knop de lijnstatus (vrij, gaat over, bezet of geen) aangeeft via het Busy Lamp Field (BLF). Inkomende gesprekken kunnen direct worden doorgeschakeld naar de juiste locatie met één druk op de knop die is toegewezen aan het desbetreffende toestel op de SPA932.

Dankzij het modulaire ontwerp van de SPA932 kunnen twee Attendant Consoles worden ingezet voor in totaal 64 extra toetsen, wat een goedkope oplossing biedt die kan worden uitgebreid wanneer uw VoIP-netwerk groeit. Voor de installatie en de configuratie hoeft u alleen maar de meegeleverde steun te bevestigen en de kabel op de SPA962 aan te sluiten. De SPA932 maakt ook gebruik van de netvoeding van de telefoon, waardoor geen aparte voedingseenheid is benodigd.

De SPA932 is gebaseerd op de SIP-standaard en is getest op uitgebreide compatibiliteit met apparatuur van marktleiders op het gebied van VoIP-infrastructuur, zodat serviceproviders concurrerende, multifunctionele diensten aan hun klanten kunnen aanbieden.



Linksys

Web: <http://www.linksys.com/international>

Linksys producten zijn verkrijgbaar in meer dan 50 landen. Wereldwijd heeft Linksys 12 regionale kantoren. Voor een compleet overzicht van contactgegevens van Linksys Verkoop en Technische Support afdelingen, bezoek onze website www.linksys.com/international.

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. Linksys is een gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en bepaalde andere landen. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. Andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houders.