

**Innehåll i förpackningen**

- SPA932 Övervakningskonsol
- Fästarm
- Två (2) fästarmsskruvar
- AUX-kabel
- Bordsställ
- Snabbinstallation

# Övervakningskonsol med 32 knappar för IP-telefonen SPA962

Snabbinstallation




# 1 Ansluta till SPA962

- A Vänd både SPA962 och SPA932 upp och ned.
- B Rikta in hålet i skåran på SPA962 mot hålet på fästarmen.
- C Använd fästarmsskruven när du sätter fast fästarmen på SPA962.



C

- D Rikta in hålet i skåran på SPA932 mot hålet på fästarmen.
- E Använd fästarmsskruven när du sätter fast fästarmen på SPA932.

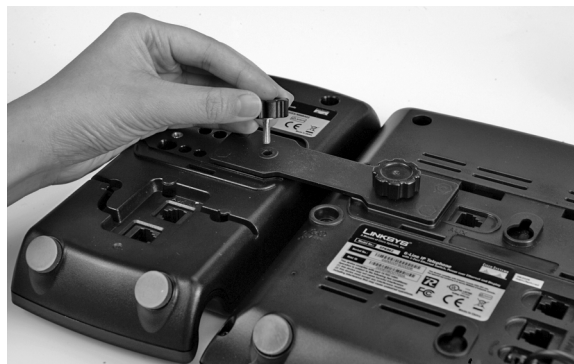

E

**VIKTIGT!** Anslut inte en telefonsladd till AUX-porten. Använd endast AUX-kabeln som medföljer SPA932.

- F Leta upp AUX IN-porten på baksidan av SPA932. Anslut ena änden av AUX-kabeln till den här porten.



F

- G Leta upp AUX-porten på baksidan av SPA962. Anslut den andra änden av AUX-kabeln till den här porten.



G

- H Låt AUX-kabeln gå längs den nedsänka kabelkanalen.

- I Fäst passande bordsställ på varje enhet. SPA932 strömförsörjs via AUX-kabeln av SPA962. Ingen ytterligare strömkälla krävs.

Högst två (2) SPA932 Övervakningskonsoler kan anslutas till en SPA962. Instruktionerna nedan gäller för anslutning av en andra SPA932. Om du inte fäster en andra SPA932 går du till avsnitt 3.

- A Rikta in hålet i skåran på den första SPA932 mot hålet på fästarmen.
- B Använd fästarmsskruven när du sätter fast fästarmen på den första SPA932.



B

- C Rikta in hålet i skåran på den andra SPA932 mot hålet på fästarmen.
- D Använd fästarmsskruven när du sätter fast fästarmen på den andra SPA932.

**VIKTIGT!** Anslut inte en telefonsladd till AUX-porten. Använd endast AUX-kabeln som medföljer SPA932.

- E Leta upp AUX OUT-porten på baksidan av den första SPA932. Anslut ena änden av AUX-kabeln till den här porten.
- F Leta upp AUX IN-porten på baksidan av den andra SPA932. Anslut den andra änden av AUX-kabeln till den här porten.



F

- G Låt AUX-kabeln gå längs den nedsänka kabelkanalen.
- H Fäst passande bordsställ på varje enhet. SPA932 strömförsörjs via AUX-kabeln av SPA962. Ingen ytterligare strömkälla krävs.

Om du vill programmera SPA932 Övervakningskonsol går du till **Attendant Console Configuration Page (Konfigurationssida för övervakningskonsol)** på telefonmenyn i SPA962. Detaljerad information om de här funktionerna finns i administrationshandboken till SPA900-serien.

Information om produktöverensstämmelse finns i användarhandboken till SPA IP-telefonen, som finns på <http://www.linksys.com/>

**LINKSYS**<sup>®</sup>  
A Division of Cisco Systems, Inc.

Mer information och felsökningshjälp får du av din tjänsteleverantör.

**Webbplats**

I USA:  
<http://www.linksys.com>  
Utanför USA:  
<http://www.linksys.com/international>

Linksys är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess samarbetspartner i USA och i vissa andra länder. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.  
SPA932-SV-QI-70424NC DF